


SG-A

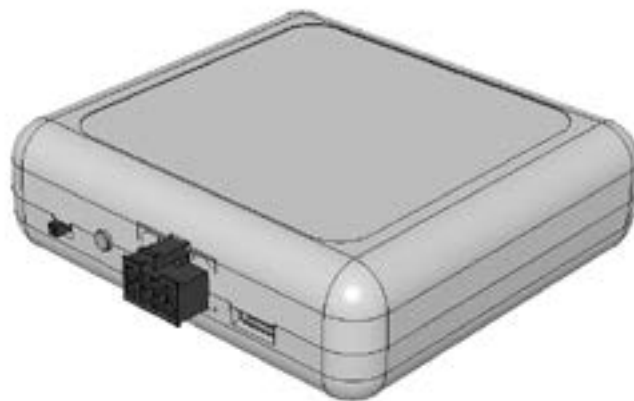

EGENSKAPER

- Uppkopplad värmepump med modern och säker 4G-teknologi
- Flexibel styrning av värmepumpen via utegivaringång alternativt via pumpens "SG Ready" eller "EVU" interface. *
- Konfigurerbar för att stödja alla vattenbaserade värmepumpsmodeller på marknaden.
- Tydlig RGB LED för indikering av driftstatus m m.
- Trådlöst interface för kommunikation mot diverse lokala sensorer som t ex temperatur/luftfuktighet. **
- Integrerat "secure element" för säker internetanslutning.
- Integrerade antenner för LTE (4G) och sensorkommunikation. ***
- Används tillsammans med "Easyserv Cloud".

* om tillgängligt, beror på värmepumpsmodell
** kontakta Easyserv för information om tillgänglighet
*** extern antenn som tillval

TEKNISK SPECIFIKATION

- Mobilt nätverk LTE CAT-M1 (intern antenn).
SIM-kort ingår och är monterat vid leverans.
- Lokalt trådlöst gränssnitt för sensorkommunikation (868MHz).
- 5VDC, 250mA (USB-C)
- En analog utgång för simulering av utegivare.
- Två reläutgångar för SG Ready/EVU stöd.

DRIFTEMPERATUR

5 - 35 °C (inomhusmiljö)

KOPPLING MOT VÄRMEPUMP

8-poligt kablage, ansluts på plint i värmepumpen

LEVERANSINNEHÅLL

Kommunikationsenhet, värmepumpskablage 2.5m, USB-adapter med 2m kabel

NÅTANSLUTNING

USB-adapter, (230V/5VDC, 1A)

ÖVRIGT

TRYCKKNAPPAR

2st, för t ex fabriksåterställning och parning av sensorer

LED's

RGB LED som indikerar aktuellt driftläge, status på uppkoppling m m

CE (2014/53/EU)

RoHS (EN 63000)

Order code: SG-A-1

