

GRÄVINSTRUKTION FÖR FIBER


GRÄVNING

- Innan grävning, säkerställ så att det inte ligger några andra kablar som kan grävas av. Det gör du genom att beställa kabelutsättning på www.ledningskollen.se.
- Om du inte vet var vid tomtgränsen fibern är nergrävd, kontakta oss så markerar vi ut den. Du ska gräva från markeringen fram till huskroppen där fibern ska föras in genom väggen.
- Fiberslangen du gräver ner på tomten ska kopplas ihop med slangen som ligger nedgrävd i tomtgräns. Detta görs genom en skarvkontakt. Fiberslang och skarvkontakt hämtar du kostnadsfritt hos oss på Höganäs Energi.
- Kabeldiket skall vara minst 40 cm djupt.
- Fiberslangen håller inte för skarpa svängar, exempelvis snäva 90° vinklar.
- Det är viktigt att du gräver klart kabeldiket och ansluter fiberslangen i god tid innan vi ska komma ut och blåsa in fibertråden i fiberslangen.
- Det ska finnas ett 230V-eluttag i närheten av där fibermodemet ska sättas upp.
- När grävningen är gjord är det bra om du skickar in en karta till oss som visar var på tomten du grävt. Vi kommer då att rita in detta i vårt kartsystem, något som är bra att ha i framtiden om andra arbeten ska göras på tomten.

PLACERING AV FIBERMODEMET (CPE:N)

Fibermodemet ska placeras max 1 meter från den plats där fiberslangen förs igenom ytterväggen. Det är viktigt att möbler och dylikt flyttas från den plats där fibermodemet ska sitta när fiberteknikern kommer så att installationen lätt kan genomföras.

När fibermodemet är installerat är det viktigt att du är försiktig med det för att undvika skador. Framförallt får du inte flytta på det. Om du orsakar skador på fibermodemet och installationen riskerar du att själv stå för reparationskostnaderna. Det gäller även för fiberslangen på din tomt.

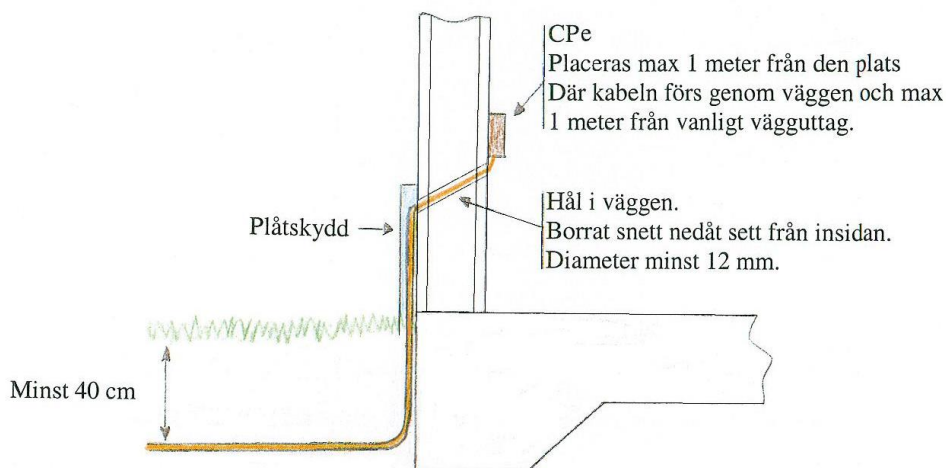

Bilden visar hur installationen kan se ut för hus med platta på mark. Det ser annorlunda ut för andra husgrunder, men principen är densamma.

Vid frågor, ring kundservice på **042 - 33 74 00** eller mejla kundservice.fiber@hoganas.se.